


**Anbauanleitung:** Seildruckplatte  
Serienwinden Gen1 und Gen2 mit 10" Trommel

**AL:** 2274-04

**Best.Nr.:** 1-T01030

**Montagezeit:** ca. 15 min.

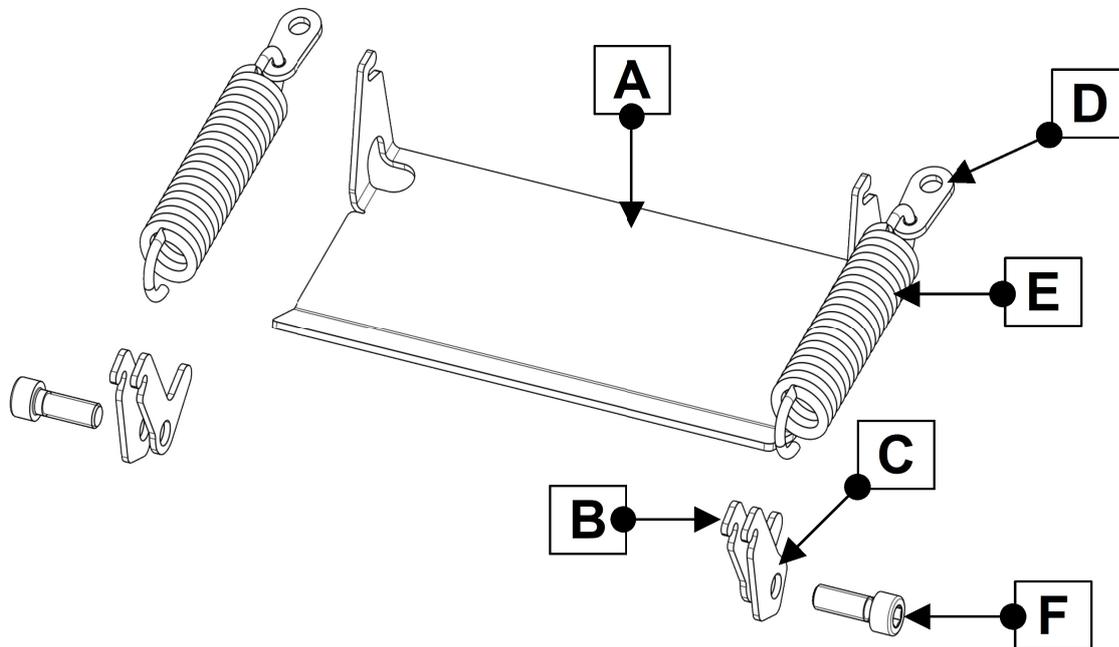

## Stückliste


\*\*\*1-T0103\*\*\*

1x Druckplatte (A)  
2x Federhaken Gen1 (B)  
2x Federhaken Gen2 (C)  
2x Lasche (D)  
2x 1-T0401, Zugfeder (E)

## Schraubensatz

2x Zylinderschraube 3/8 x 1 3/4 V2A (F)  
(Würth Art-Nr. 7063337137)

**Gen.1 Winde – Einbau oben, Ansicht von vorne**  
*Gen.1 winch – top mounting, front view*

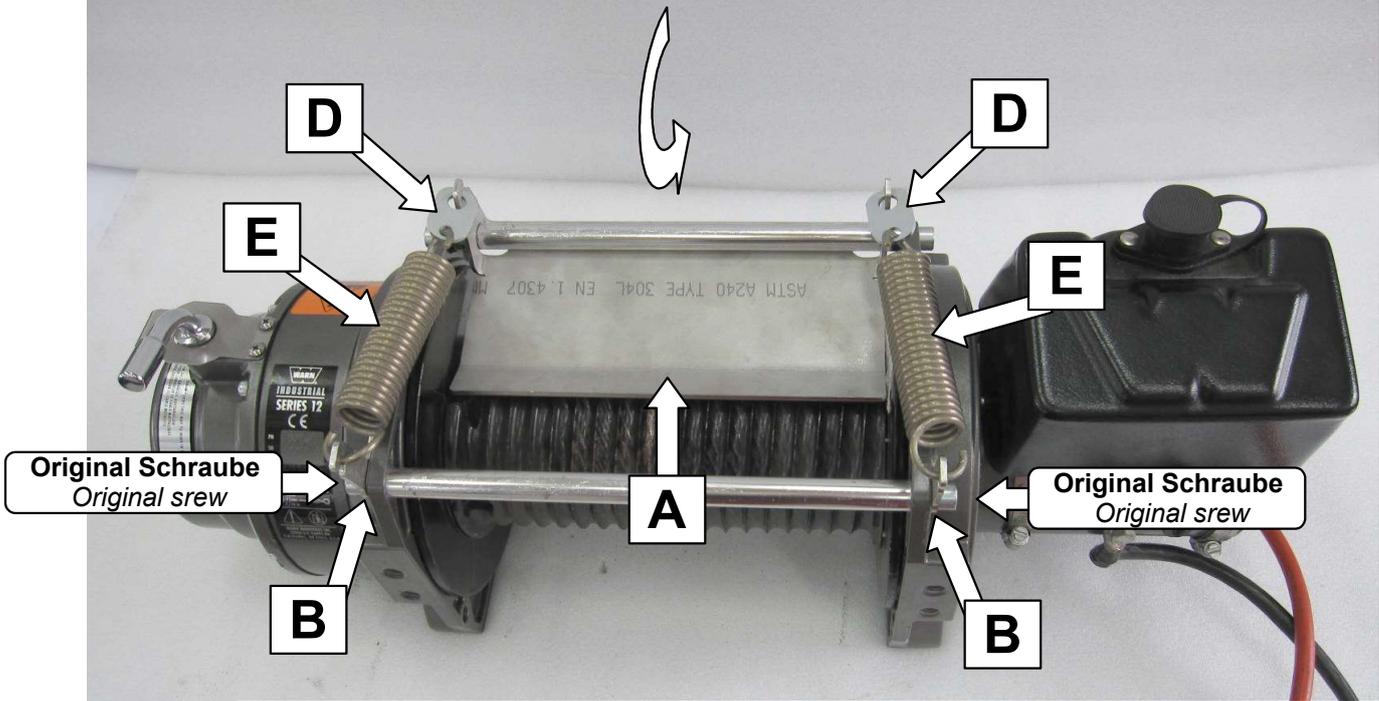


Original Schraube  
Original screw

Original Schraube  
Original screw

**1**

- **Hintere Stange ausbauen, Druckplatte (A) aufschieben und wieder montieren!**  
*Remove rear bar, push on pressure plate (A) and reassemble!*
- **Federhaken (B) unter die Schrauben der vorderen Stange montieren!**  
*Mount the spring hooks (B) under the screws of the front rod!*
- **Feder (E) inkl. Lasche (D) einhängen!** / *Hook in spring (E), incl. flap (D)*

**Gen.1 Winde – Einbau hinten, Ansicht von hinten**  
*Gen.1 winch - rear installation, view from rear*

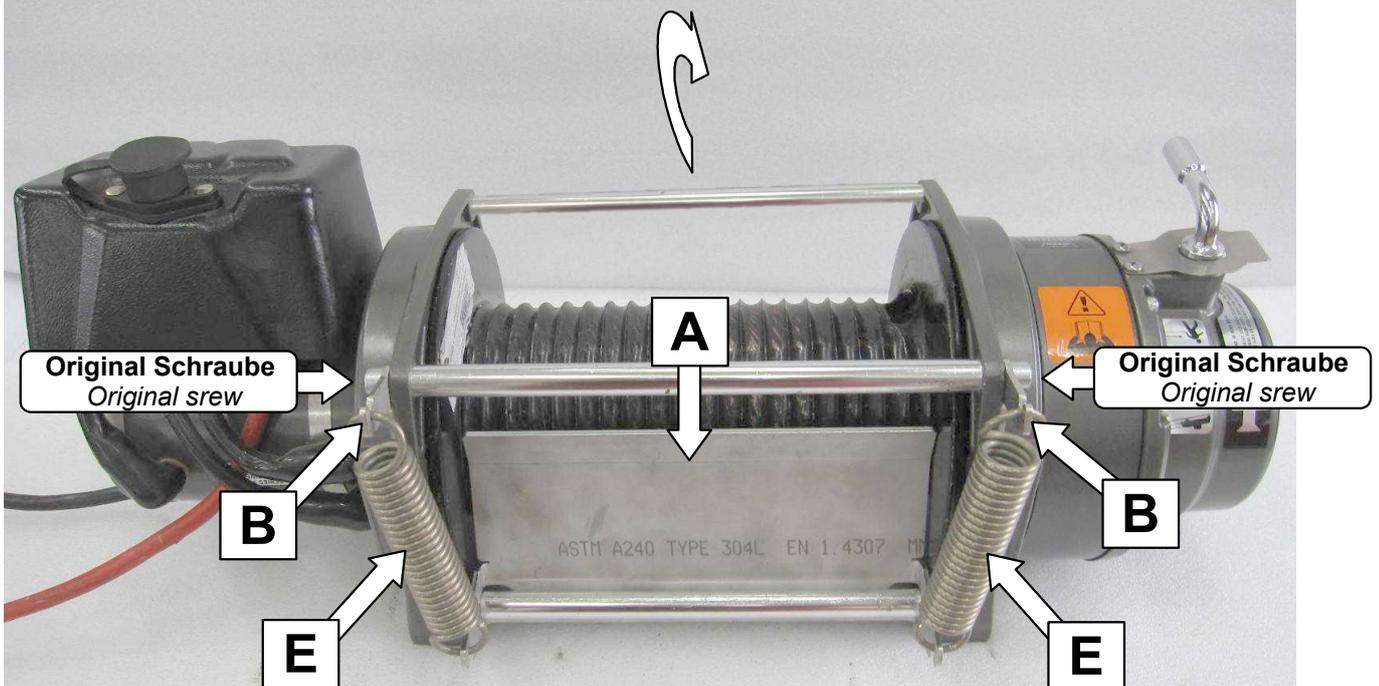


Original Schraube  
Original screw

Original Schraube  
Original screw

**2**

- **Untere Stange ausbauen, Druckplatte (A) aufschieben und wieder montieren!**  
*Remove lower bar, push on pressure plate (A) and reassemble!*
- **Federhaken (B) unter die Schrauben der oberen Stange montieren!**  
*Mount the spring hooks (B) under the screws of the upper rod!*
- **Feder (E) einhängen!** / *Hook in spring (E)!*


**Gen.2 Winde – Einbau oben, Ansicht von vorne**  
*Gen.2 winch – top mounting, front view*

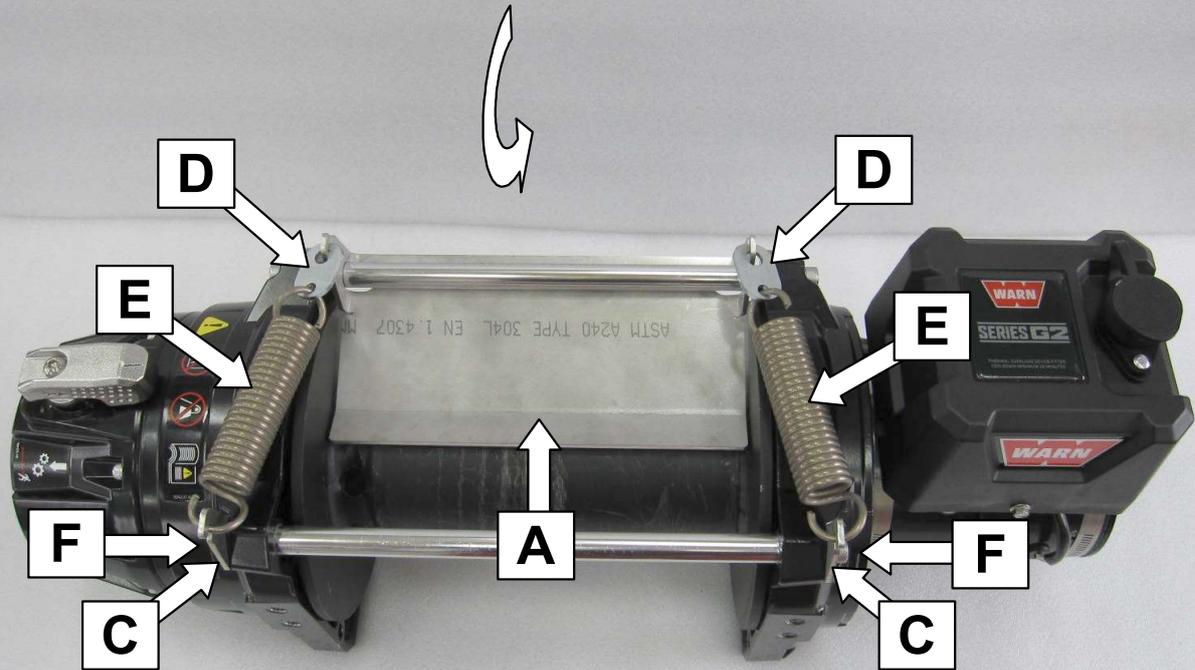

**3**

- **Hintere Stange ausbauen, Druckplatte (A) aufschieben und wieder montieren!**  
*Remove rear bar, push on pressure plate (A) and reassemble!*
- **Federhaken (C) unter die Schrauben 3/8 x 1 3/4 (F) an der vorderen Stange montieren!**  
*Mount the spring hooks (C) under the screws 3/8 x 1 3/4 (F) on the front rod!*
- **Feder (E) inkl.Lasche (D) einhängen! / Hook in spring (E), incl. flap (D)**

**Gen.2 Winde – Einbau hinten, Ansicht von hinten**  
*Gen.2 winch - rear installation, view from rear*

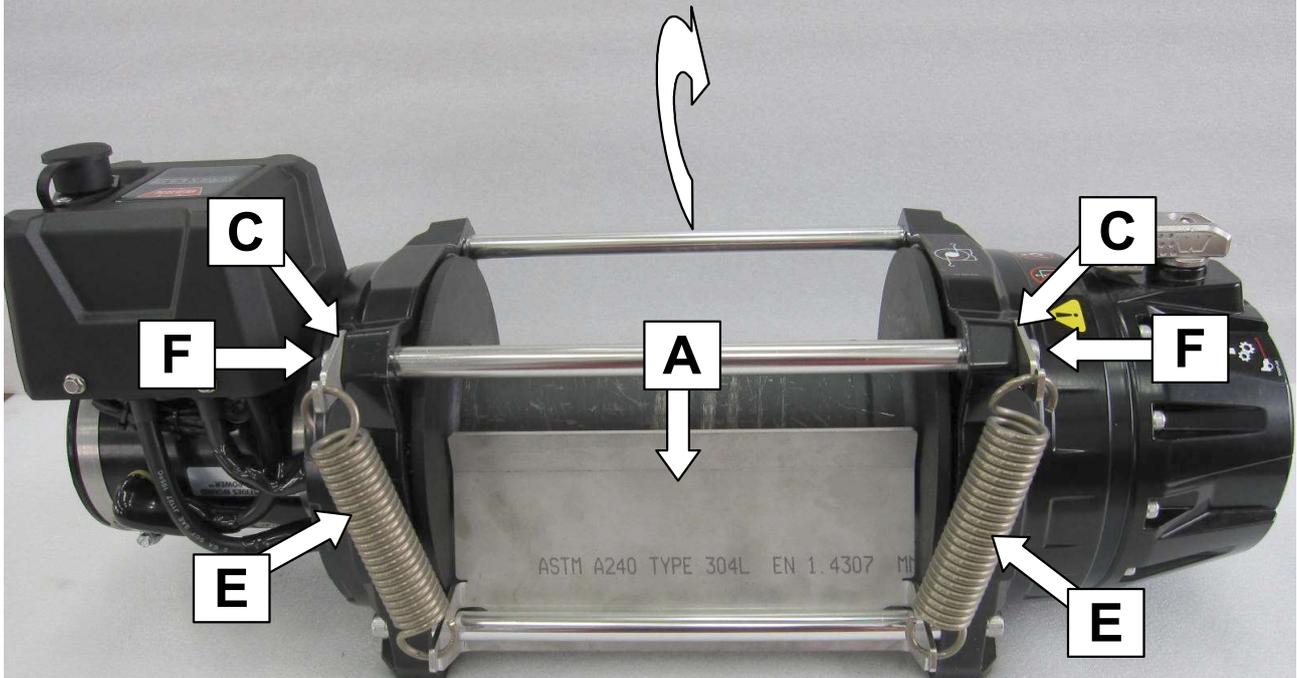

**4**

- **Untere Stange ausbauen, Druckplatte (A) aufschieben und wieder montieren!**  
*Remove lower bar, push on pressure plate (A) and reassemble!*
- **Federhaken (C) unter die Schrauben 3/8 x 1 3/4 (F) an der vorderen Stange montieren!**  
*Mount the spring hooks (C) under the screws 3/8 x 1 3/4 (F) on the front rod!*
- **Feder (E) einhängen! / Hook in spring (E)!**