

# VR EVO 10-S

Standard



Best. Nr.: 1-103253

Max. Zugkraft: 4530 kg

**Typ:** Standardwinde, für 4x4 Fahrzeuge und Abschlepper, gelegentlicher Einsatz - Kostengünstige Seilwinde mit hohem Qualitätsanspruch: abgedichtet nach IP68, versetzbarer Schaltkasten, neuartige Kabelfernbedienung, bei der das Bedienteil abgenommen und kabellos verwendet werden kann, trotz des günstigen Preises kein Verzicht auf Garantieleistungen, Service- und Ersatzteile.



## ► Technische Daten

<b>Max. Zugkraft:</b>	4530 kg
<b>Motor:</b>	12 V
<b>Steuerung:</b>	Albright Kontaktor
<b>Bedienung:</b>	2-in-1 3,5 m Kabel- und Funkfernbedienung
<b>Getriebe:</b>	3-stufiges Planetengetriebe
<b>Übersetzung:</b>	218:1
<b>Bremse:</b>	Federbremse
<b>Trommelmaße:</b>	230 x 67 mm
<b>Gewicht:</b>	25 kg
<b>Seil:</b>	Kunststoff, 27 m x 9,5 mm
<b>Batteriekabel:</b>	2 m x 25 mm

## ► Lieferumfang

Seilwinde mit 27 m x 9,5 mm Kunststoffseil mit Haken und Aluseifenster, Fernbedienung, Seilfreilaufkupplung, deutsche Bedienungsanleitung, CE-Konformitätsbestätigung

## ► Messwerte


Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	8,3	58	1 / 4536
910	4,2	125	2 / 3627
1810	3	185	3 / 3021
2720	2,5	244	4 / 2589
3630	2	303	5 / 2265
4536	1,6	358	

\*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

## ► Abmessungen

L x T x H = 534 x 160 x 256 mm

Montagelochbild: 254 x 114 mm

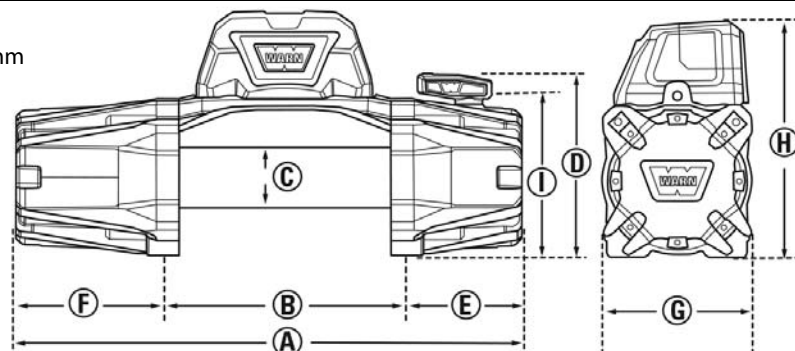

<b>(A)</b> 534mm	<b>(D)</b> 191.4mm	<b>(G)</b> 160.5mm
<b>(B)</b> 254mm	<b>(E)</b> 123mm	<b>(H)</b> 256mm
<b>(C)</b> 64mm	<b>(F)</b> 157mm	<b>(I)</b> 172.4mm

WARN Import Deutschland:  
Taubenreuther GmbH  
Am Schwimmbad 8  
95326 Kulmbach  
Tel.: +49 92 21/95 62-0  
Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:  
Taubenreuther GesmbH  
Landstraße 18  
5102 Anthering /Salzburg  
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0  
Internet: www.taubenreuther.at