VW AMAROK

Seilwinden und Anbausätze, Fahrwerk, Differenzialsperre, Unterfahrschutz, Tanks, Snorkel, Zusatzbeleuchtung, Dachträger, Hardtops, Lastenträger, Schubladen & Auszüge, Winterdienst

TAUBENREUTHER

offroad24.at

VW Amarok

Seilwinden

Seilwindenbeispiele für VW Amarok

VR Evo -S

Typ: Standard

- Max. Zugkraft: 3 600 kg (VR Evo 8-S) oder 4 530 kg (VR Evo 10-S)
- Mit versetzbarem Schaltkasten, optisch ähnlich der Zeon Reihe, jedoch aus günstigerem Material
- „2-in-1" Kabel- und Funkfernbedienung
- Serienmäßiges Kunststoffseil

Zeon

Typ: Premium

- Zeon 8 bis 3 630 kg, Zeon 10 bis 4 530 kg
- Versetzbarer Schaltkasten
- Wetterfest abgedichtet IP68
- Keine abstehenden Kabel zum Windenmotor
- 3,7 m Kabelbedienung
- Serienmäßig mit Stahlseil und Rollenseilfenster oder Kunststoffseil und Aluseilfenster

Zeon Platinum

Typ: Ultimate Performance

- Zeon Platinum 10 max. Zugkraft: 4 530 kg
- Steigerung der Zeon Reihe: arbeitet noch schneller und leiser
- Erweiterte Funkfernbedienung für bis zu 2 weitere Verbraucher und Freilaufsteuerung
- Serienmäßig mit Stahlseil und Rollenseilfenster oder Kunststoffseil und Aluseilfenster

M8000

Typ: Classic

- Max. Zugkraft: 3.630 kg
- Bewährter Klassiker
- Kompakt, robust und zuverlässig
- Flache Bauweise, vielfältig verbaubar
- Serienmäßig mit 30 m x 8 mm Stahlseil
- 3,7 m Kabelbedienung

XDC

Typ: Classic

- Max. Zugkraft: 4 300 kg
- Motor mit Thermoschutzschalter
- Hochglanz Pulverbeschichtung
- Flache Bauweise, vielfältig verbaubar
- Serienmäßig mit 30 m x 8 mm Stahlseil
- Kabel- und Funkfernbedienung

WARN Seilwinden

Unsere Seilwinden kommen vom Marktführer WARN aus den USA und überzeugen durch Qualität und Robustheit auch unter schwierigsten Bedingungen. Von uns importierte Seilwinden verfügen über eine CE-Konformitätsbestätigung und eine deutsche Bedienungsanleitung. Für die Wartung und Reparatur von WARN Seilwinden führen wir außerdem ein umfangreiches Ersatzteillager.

Zur besseren Unterscheidbarkeit teilt WARN die Seilwinden in verschiedene Typen ein:

Standardwinde

Kostengünstige Einstiegswinden VR Evo mit bewährtem WARN Service wie Garantie und Ersatzteilversorgung

Premiumwinde

Zeon-Winden mit Abdichtung nach IP68, abnehmbarem Schaltkasten, leistungsstarker Motorgruppe, größerer Windentrommel

Ultimate Performance

Zeon Platinum-Winden: schneller als alle anderen, serienmäßige Funkbedienung, die auch den Freilauf steuert, sowie 2 weitere Verbraucher ermöglicht

Classic

Seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt etabliert, immer auf dem neuesten Stand der Technik

Seilwinden ohne Anbausatz

VR Evo 8-S*	1-103251
VR Evo 10-S*	1-103253
Zeon 8	1-88980
Zeon 8-S*	1-89305
Zeon 10	1-88990
Zeon 10-S*	1-89611
Zeon Platinum 10	1-92810
Zeon Platinum 10-S*	1-92815
M8000	1-265024
XDC	1-74700

** -S Winden mit serienmäßigem WARN Kunststoffseil und Aluseilfenster; Alternativ kann bei allen Winden auch unser hitzebeständiges TAIO Kunststoffseil 27 m x 9,4 mm mit angespleißtem Softschäkel und Aluseilfenster, verwendet werden,*

Best. Nr. 10-1190390

Seilwindenmontage

Für die Seilwindenmontage am VW Amarok ist ein Hidden Anbausatz erhältlich. Dieser wird mit TÜV Gutachten geliefert und kann in der Regel problemlos in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Hidden Anbausätze

Die von uns entwickelten und in Deutschland gefertigten Hidden Anbausätze werden hinter der Original-Stoßstange montiert und verändern kaum die Optik der Fahrzeugfront.

Hidden Anbausatz VW Amarok ab 2023

Für den neuesten Amarok empfehlen wir eine VR-Evo mit serienmäßigem Kunststoffseil. Aber auch die Classic Winden mit ihrer flachen Bauweise sind eine gute Wahl. Im Set ist bei den Classic Winden ein TAIO Kunststoffseil mit Aluseilfenster enthalten.

Hidden Anbausatz VW Amarok 2010 bis 2020

Bei den älteren Amarok Modellen können alle vorgestellten Winden verwendet werden, maximale Leistung und Komfort bietet die Zeon Platinum.

⑨

Set Anbausatz + Seilwinde

Amarok Modell	Seilwinde	Best.Nr.
ab Bj. 2023	M8000	16-5420-M8000
ab BJ. 2023	XDC	16-5420-XDC
ab Bj. 2023	VR Evo 10-S	16-5420-VR10S
ab Bj. 2023	VR Evo 8-S	16-5420-VR8S
Bj. 2016 bis 2020	VREvo 8-S	16-5400-ENTRY
Bj. 2016 bis 2020	Zeon 8	16-5400-PREM
Bj. 2016 bis 2020	Zeon 10 Platinum	16-5400-ULTI
bis Bj. 2016	VR Evo 8-S	16-5380-ENTRY
bis Bj. 2016	Zeon 8	16-5380-PREM
bis Bj. 2016	Zeon 10 Platinum	16-5380-ULTI

⑨ Klappbare Kennzeichenhalterung 2-3500630

VW Amarok

| Seilwinden

| Abnehmbare Seilwinde

Wenn Sie die Seilwinde nur in seltenen Fällen nutzen, oder an der Fahrzeugfront sowie auf der Ladefläche und der Anhängekupplung mit nur einer Seilwinde arbeiten möchten, ist unser Multi-Mount-System genau das Richtige. Dabei wird eine Frontaufnahme am Fahrzeug befestigt, in welche die Winde bei Bedarf eingesteckt wird. Zugarbeiten können dann bis max. 3 630 kg ausgeführt werden.
Für die Anhängekupplung ist außerdem ein Adapter erhältlich, auch für die Ladefläche des Amaroks ist eine Aufnahme lieferbar. Hier ist die zugelassene max. Zuglast jeweils auf 500 kg begrenzt, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen muss die Winde immer abgebaut sein, für den sicheren Transport im Fahrzeug oder auf der Ladefläche empfehlen wir unsere Transporthalterung.

Multi-Mount System VW Amarok

Seilwinde bis max. 3630 kg

① VR Evo 8 / 8-S[1]	1-103250 / 1-103251
② Zeon 8 / 8-S[1]	1-88980 / 1-89305
③ M8000	1-265024

Trägerplatte und Griffe für Seilwinde

④ Trägerplatte Seilwinde	1-263750VW
Kabelsatz	1-35290
⑤ Tragegriff für VR Evo und Zeon	1-24443E
⑥ Tragegriff für M8000	1-263752
⑦ Transporthalterung	1-26376

⑧ Frontaufnahme

Für Amarok ab 2023, inkl. Kabelsatz	1-259430
Für Amarok 2016-2020, inkl. Kabelsatz	1-259380
Für Amarok 2010-2016, inkl. Kabelsatz	1-259360

⑨ Adapter für Anhängekupplung

inkl. Kabelsatz	16-2151VW

⑩ Aufnahme für Ladefläche

inkl. Kabelsatz	1-39045VW

[1] *S-Winde mit serienmäßigem Kunststoffseil*

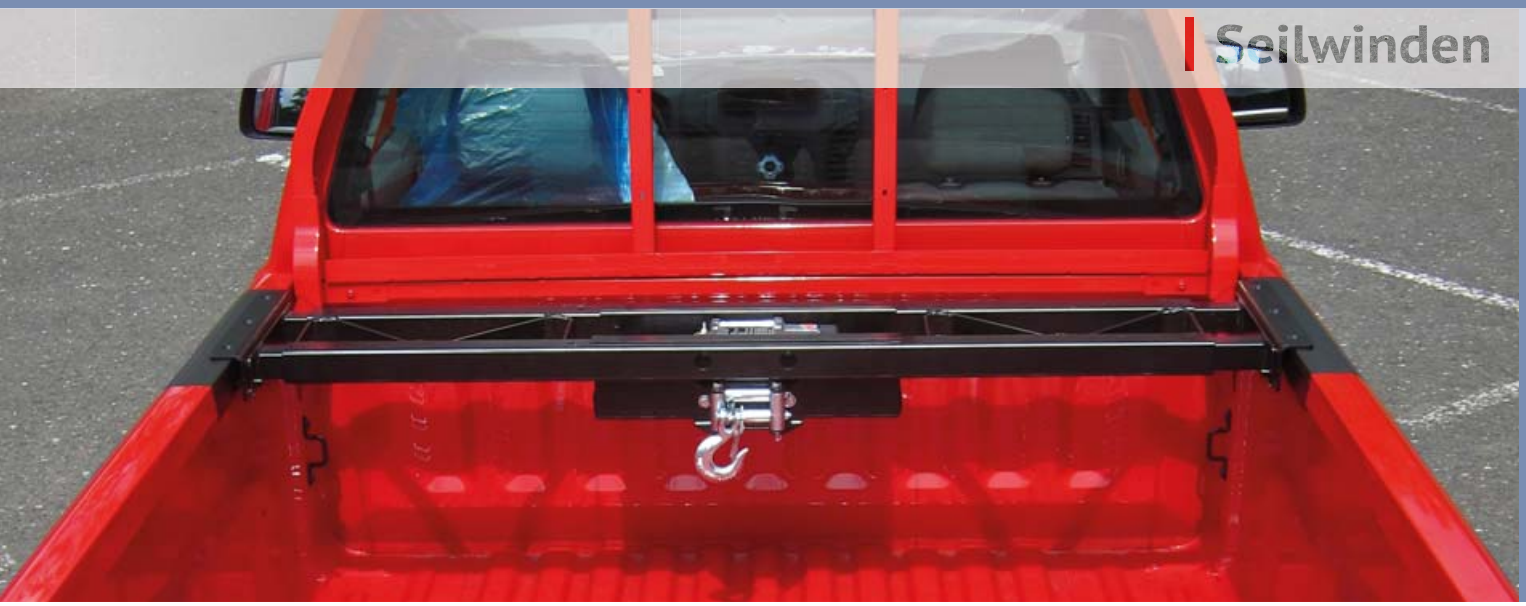

Hilfswinde auf der Ladefläche

Außer der abnehmbaren Multi-Mount Seilwinde (Siehe Seite 4) können wir noch zwei weitere Seilwindenvarianten für die Ladefläche anbieten:

⑪ Powermate

Das Powermate ist in der Breite von 140 bis 180 cm stufenlos verstellbar und passt daher auf so gut wie alle Pick-up Ladeflächen. Das System wird an der Ladebordkante verschraubt und mit der Seilwinde 2000 DC von WARN ausgeliefert. Die 2000 DC zieht bis zu 907 kg, wobei beachtet werden muss, dass mit dem Powermate-System nur bis zu 500 kg bewegt werden dürfen, um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.

⑫ Muli-Rack Seilwinde

Das Muli-Rack (Siehe Seite 16) ist eine universelle Transportlösung über der Ladefläche und ermöglicht auch die Verwendung einer Seilwinde auf der Ladefläche. Der optionale Seilwindenanbausatz wird zwischen den Stützen, direkt hinter der Fahrerkabine montiert. Dort wird dann eine WARN VRX 25-S angeschlossen, die über einen Wippschalter, ein Smartphone oder eine Funkfernbedienung bedient wird. Es können Zugarbeiten bis 350 kg direkt auf die Ladefläche erfolgen. Durch das zusätzliche Aluseilfenster, das zwischen den Stützen am Fahrzeugheck montiert wird, wird der Zugwinkel bis zum Fahrzeug optimiert.

⑫ Muli-Rack Seilwinde*

Muli-Rack Seilwindenanbausatz mit VRX 25-S, 50 m x 4 mm Kunststoffseil und zusätzlichem Seilfenster	55-01-0240-1
Muli-Rack Seilwindenanbausatz mit VRX 25-S, 50 m x 4 mm Kunststoffseil, zusätzlichem Seilfenster und Funkbedienung	55-01-0240-2
HUB Bluetooth Empfänger für Smartphone Bedienung	1-103950

**Hohes Muli-Rack System separat erforderlich. Siehe Seite 16*

⑪

2000 DC

Typ: Utility

- Max. Zugkraft: 907 kg (am Powermate begrenzt auf 500 kg, um Beschädigung des Fahrzeugs zu vermeiden)
- Serienmäßig mit 10 m x 5 mm Stahlseil
- Kabelfernbedienung

⑪ Powermate

Seilwindenaufnahme Ladefläche und WARN Seilwinde 2000 DC	1-390430

⑫

VRX 25-S

Typ: Powersport

- Max. Zugkraft 1 100 kg (am Muli-Rack auf 350 kg begrenzt, um Beschädigung des Fahrzeugs zu vermeiden)
- Serienmäßig 15 m x 5 mm Kunststoffseil mit Aluseilfenster, im Muli-Rack Set zus. 50 m x 4 mm Kunststoffseil und 2. Seilfenster enthalten
- Wippschalter-Bedienung, optional Funk oder Smartphone

offroad24.at

Fahrwerk

OME Fahrwerk

Bei der Entwicklung eines Fahrwerksystems für ein 4x4 Fahrzeug ist der kritischste Faktor das Fahrzeuggewicht. Die meisten nachrüstbaren Fahrwerke geben den Kunden aber meist nur eine Konfiguration, bei der ausschließlich die Höherlegung eine Rolle spielt, welche meist durch unnötige Härte erreicht wird. OME geht den aufwendigeren Weg: Je nach Anforderung stehen verschiedene Federn zur Verfügung. Diese werden für Vorder- und Hinterachse je nach Gewichtsverhältnissen entwickelt und mit den dazu abgestimmten Federbeinen und Stoßdämpfern kombiniert. Das Komplettfahrwerk für den Amarok bietet hohen Fahrkomfort und eine Höherlegung von ca. +30 mm. Im Lieferumfang ist ein TÜV-Gutachten enthalten, welches auch die Umrüstung auf andere Radgrößen ermöglicht, die eine zusätzliche Höherlegung bewirken.

OME Fahrwerke werden individuell zusammengestellt, bitte fordern Sie ein Angebot an!

ARB Differenzialsperre

Wenn sich ein Rad Ihres Amaroks auf festem Boden befindet und das andere im losen Sand, dreht das Rad im Sand durch, das andere bewegt sich wenig oder gar nicht. Eine ARB Differenzialsperre unterbindet diesen Effekt und beide Räder drehen sich gleichmäßig unabhängig von der Bodenhaftung.
ARB Differenzialsperren haben sich weltweit bereits in mehr als 200 000 Fahrzeugen bewährt. Das patentierte Design ist extrem robust, die Bauteile werden aus Luftfahrt-Stahllegierungen hergestellt, geschmiedete Zahnräder und das zweiteilige Design erhöhen außerdem die Haltbarkeit und ermöglichen die reaktionsschnelle Aktivierung. Die Sperre wird ganz einfach per Knopfdruck am Armaturenbrett aktiviert und schaltet sich innerhalb 1/10 Sekunde zu hundert Prozent zu. Wird wieder abgeschaltet, entweicht die Druckluft aus dem Magnetventil und kleine Hochleistungsfedern lösen den Sicherungsring. Dann wirkt das Differenzial als normales „offenes" Differenzial - kein unnötiger Reifenverschleiß, kein überraschendes Eingreifen.

ARB Kompressor

Der benötigte Luftdruck für die ARB Differenzialsperre wird mit dem separat erhältlichen ARB Kompressor erzeugt. Dieser wird in den meisten Fällen im Motorraum verbaut, bei zu wenig Platz ist auch ein Montagekit z.B. für die Ladefläche bestellbar.

⑪ Standardkompressor
- Für bis zu 2 ARB Differenzialsperren und zum Befüllen von Reifen
- Füllschlauch separat erhältlich

⑫ Kompaktkompressor
- Für bis zu 2 ARB Differenzialsperren, benötigt wenig Platz

⑬ Doppelkompressor
- 2 Motoren für maximale Leistung
- Auch für kleinere luftbetriebene Werkzeuge

ARB Differenzialsperre
Hinterachse Bj. 2010 bis 2020 2-198

ARB Kompressor für Differenzialsperren

	Für bis zu 2 Diff.sperren.	Reifen-füllen[1]	l/min bei 0 Bar	l/min bei 2 Bar	Best. Nr. 12V	Best. Nr. 24V
⑪ Standard	✓	✓	87	66	2-00011	2-00022
⑫ Kompakt	✓	x	28	20	2-00010	--
⑬ Doppel[2]	✓	✓	174	132	2-00051	2-00052

⑯ Universal-Montagekit, passend für alle ARB Kompressoren: 2-3501010

[1] separater Füllschlauch ⑭ 2-9992 erforderlich
[2] separater Montagesatz für Diff.sperren ⑮ 2-171503 erforderlich

offroad24.at

Unterfahrschutz

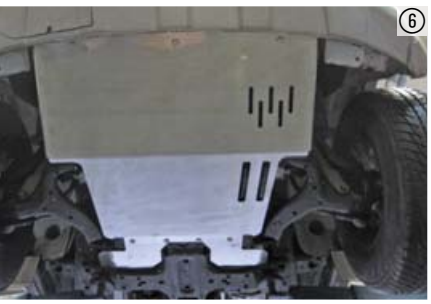

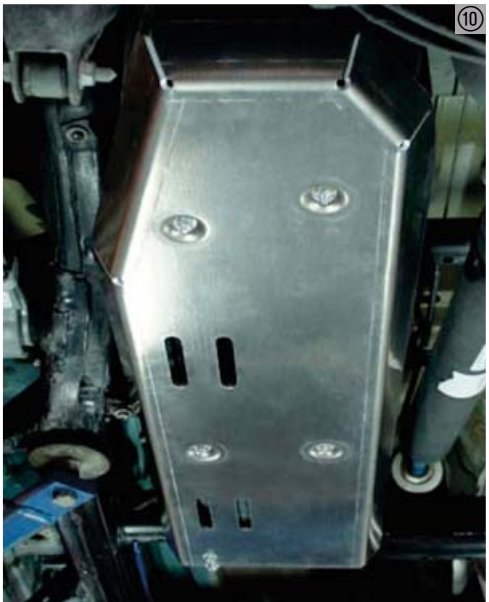

Unterfahrschutz

Beim Geländeeinsatz lassen sich Beschädigungen von Technik-Komponenten wie Motor, Getriebe oder Tank mit Unterfahrschutzplatten recht einfach verhindern, mit unseren TAUBENREUTHER Alu-Unterfahrschutzplatten oder dem Komplettset aus Stahl von ARB.

TAUBENREUTHER Alu-Unterfahrschutz

Unsere Unterfahrschutz werden aus 6 mm Aluminium gefertigt, sie sind daher stabil aber leicht und korrosionsbeständig. Alle Platten sind unabhängig voneinander montierbar und können an den Originalbefestigungspunkten am Fahrzeug verschraubt werden.

Alu Flankenschutz Amarok ab Bj. 2023

Unser Flankenschutz wird wie die Unterfahrschutzplatten aus 6 mm Aluminium gefertigt und an Original-Befestigungspunkten montiert. Er wird alternativ zu den Original-Trittbrettern verwendet und schützt die am Rahmen verbauten Leitungen und Steuergeräte. Dazu passend können optional noch Flankenschutzrohre bestellt werden.

Alu-Unterfahrschutz

	ab 2023	Bj. 2016-2020	Bj. 2010-2016
Motor	① 29-T050301	⑥ 29-T050101	⑦ 29-G10001
Getriebe	② 29-T050302	⑧ 29-T050102	⑨ 29-G10002
Tank	③ 29-T050304	⑩ 29-G10003*	⑩ 29-G10003*

** Für Fahrzeuge mit permanentem Allradantrieb sind zusätzlich Spannbänder erforderlich (je 1 Stk. 29-2H0201653F und 29-2H0201654D)*

Alu-Flankenschutz ab Bj. 2023

④ Flankenschutz	29-T050303
⑤ Flankenschutzrohre	29-T0503050

ARB Stahl-Unterfahrschutz ab Bj. 2023

ARB fertigt einen 4-teiligen Unterfahrschutz für Motor Vorderachse, Getriebe und Verteilergetriebe aus 3 mm verzinktem und silbergrau pulverbeschichtetem Stahl. Für die Montage muss nicht ins Fahrzeug gebohrt werden und bei Bedarf, z.B. für Servicearbeiten, kann rasch eine Demontage erfolgen.

Stahl-Unterfahrschutz

⑩	Unterfahrschutzset ab Bj. 2023	2-5440300

LONG RANGER Tank

Vor allem auf Reisen in Ländern, wo oft größere Distanzen zwischen Tankmöglichkeiten liegen, empfiehlt sich die Verwendung eines Long Ranger Tanks. Die Tanks werden in Australien mit modernster CAD/CAM Technik so konstruiert, dass sie das größtmögliche Fassungsvermögen haben und sich die Bewegung des Kraftstoffes auf ein Minimum reduziert. Die Off-Road Fähigkeiten des Fahrzeuges werden kaum beeinflusst. Das Design erlaubt eine maximale Bodenfreiheit und große Böschungswinkel. Die Long Ranger Tanks werden aus 2 mm Stahl hergestellt. Eigenschaften wie interne Schwallbleche und spannungsarme Montage am Rahmen ermöglichen einen problemlosen Einsatz im Betrieb. Die Befüllung erfolgt über den Original Einfüllstutzen.

Ersatztank Bj. 2010 bis 2020

Alle Modelle, 145 l	2-7276L
Alle Modelle, 120 l	2-7276S

Zusatzbeleuchtung

Safari Snorkel

Safari Snorkel werden fahrzeugspezifisch entwickelt und sind daher äußerst passgenau. Sie werden aus langlebigem, widerstandsfähigem, UV-beständigem Polyethylen hergestellt und gewährleisten eine dauerhafte und kühle Luftversorgung des Fahrzeugmotors. Der im Lieferumfang enthaltene AirRam sorgt dafür, dass auch bei starkem Regen kein Wasser in den Luftfilter eindringt. Die Auslieferung erfolgt inklusive aller benötigten Befestigungsteile, Dichtungen, und einer Montageanleitung.

SAFARI Snorkel

Für Amarok Bj. 2016 bis 2020	2-9410
Für Amarok Bj. 2010 bis 2016	2-9400

LED Zusatzscheinwerfer

Für die integrierte Montage in der Fahrzeugfront bieten wir dieses Komplettset. Es fügt sich optisch ansprechend in die Fahrzeugfront ein.

Osram SX180-SP mit Halterungen

- Lebensdauer: ca. +5 000 Stunden
- Anzahl der LEDs: 6
- Lichtstrom: 1 300 Lumen
- Elektrische Leistung: 14 W
- Betriebsspannung: 12 / 24 V
- Farbtemperatur: 6 000 K
- Leuchtweite: 0,25 Lux: 385 m, 1 Lux: 190 m
- Linse: Polycarbonat
- Gehäuse: schwarz beschichtetes Aluminium
- Abdichtung: IP69K
- Steckverbindung zur Lampe: Deutsch Stecker DT
- L x B x H: 182 x 62 x 38 mm
- Zulassung für den Bereich der StVO: ECE R12, R112

OSRAM SX180-SP mit Halterset & Kabelsatz

Bj. 2010-2020	35-T7400050
ab Bj. 2023	35-T7400270

RHINO-RACK Dachträger

Das Rhino-Rack Dachträgersystem zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. An allen Amarok Modellen können Querträger oder eine Plattform verwendet werden. Für die Montage stehen modellspezifische Fußkits zur Verfügung.

Querträger

- Aus gezogenem Aluminium mit Gummiprofil
- Durch H-Profil im Inneren sehr stabil
- Gummiprofil an der Oberfläche reduziert Fahrtgeräusche und unterstützt die Fixierung des Ladeguts
- 2 Ausführungen:

① Vortex Querträger
- Ovale Optik
- Optional mit Schloss kombinierbar
- Mit zahlreichen Befestigungsadaptern kombinierbar

② Heavy Duty Querträger
- Eckige Optik
- Mit zahlreichen Befestigungsadaptern kombinierbar

Montagemöglichkeiten - Fußkits

③ Klammernmontage (nur Querträger)
- Fußkit mit an die Dachkontur angepasste Klammern
- Nicht für Dachzelt-Montage geeignet

④ Relingmontage (Querträger oder Plattform)
- Fußkit für die serienmäßige, offene Reling

⑤ Stealth Set für Reling (nur Querträger)
- Komplettset für die Montage zwischen der Reling

⑥ Aufnahmepunkte (Querträger oder Plattform)
- Montage von Aufnahmepunkten am Fahrzeugdach in die bei Bedarf Fußkit eingesetzt wird

⑦ Backbonemontage (nur Plattform)
- Backbone Montageschienen für Pioneer Plattform (Siehe Seite 12)

Querträger, Sets	ab Bj. 2023 ④ Klammern-montage	ab Bj. 2023 ⑤ Reling-montage	Bj. 2010 - 2020 ④ Aufnahmepunkt-montage
① 2 Stk. Vortex L=	1 260 mm	1 260 mm	1 375 mm
Best Nr. inkl. Montagemat.	50-10JC01533	50-10JC01532	50-10JA9587
② 2 Stk. Heavy Duty L=			1 375 mm
Best Nr. inkl. Montagemat.	--	--	50-10JA9478

③

④

⑤ Stealth Relingquerträger
2 Stk., inkl Montagematerial
Best. Nr. 50-10JA7971
für Amarok mit Reling ab Bj. 2023

⑥

⑦

offroad24.at

VW Amarok

| Dachträger

Integrierter Windabweiser

Aerodynamische Form

Unterseite

①

②

③

Pioneer 6 Plattform

Die von RHINO-RACK gefertigten Pioneer 6 Plattformen werden aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt. Die Ecken sind aus glasfaserverstärktem Nylon. Die Plattformen passen sich optimal den Fahrzeugbewegungen an und sind absolut offroad-tauglich.

Weitere Eigenschaften

- An der Plattformfront integrierter Windabweiser, aerodynamisch geformt, daher sehr leise
- Nuten über gesamte Länge nutzbar
- Patentiertes Zwifloc-System für Zubehörmontage ohne Einfädeln über eine Öffnung in der Planke,
- Zwifloc Nutensteine an beliebiger Stelle schnell und einfach einsetzbar
- Kabelkanäle an der Unterseite für eine saubere Verkabelung von Zusatzscheinwerfern
- Ecken ohne Werkzeug abnehmbar
- Aufgedruckte Maße in mm an der Unterseite erleichtern den Zusammenbau

Mehr Details finden Sie in unserem Pioneer Prospekt!

Pioneer Plattform 6, Set mit Montagematerial

	VW Amarok Bj. 2010 bis 2020	ab Bj. 2023
① Backbonemontage	50-10JC01866 1500 x 1240 mm	50-10JC01605* 1500x1240 mm
② Aufnahmepunkte	50-10JC01851 1500x1240 mm	--
③ Relingmontage	--	50-10JC01598 1300x1240 mm

**evtl. vorhandene Reling muss entfernt werden*

Pioneer Zubehör - Beispiele*

①	Zwifloc Nutensteine M6, 8er Set	50-16HSIT
①	Zwifloc Nutenstein M6, 1 Stk.	50-16HSIT-01
②	Zwifloc Augenschrauben, 4er Set	50-16PEB
③	Stow it Befestigung, Schnellaufnahme an Plattform Außenkante, 4er Set inkl. Zwifloc	50-16SSIT
③	Stow it Befestigung, 2er Set inkl. Zwifloc	50-16SSIT2
④	Universalhalter klein, z.B. für 1 Schaufel oder 1 Paddel, inkl. Zwifloc	50-16RSIT2
⑤	Universalhalter groß, z.B. für 1 HiLifz oder 2 Schaufeln, inkl. Zwifloc	50-16LSIT
⑥	Markise, z.B. Sunseeker 2 500 x 1 200 mm, inkl. Stow it Befestigung (2er Set)	50-032140
⑦	Bergeboardshalter, für bis zu 4 Boards, inkl. Zwifloc	50-16MSIT
⑧	Kanisterhalter für 2 Kanister, inkl. Zwifloc	50-61006

Mehr Auswahl im Webshop







ARB Base Rack Plattform

Die Base Rack Plattformen werden aus extrudiertem, pulverbeschichtetem Alu hergestellt und haben im gesamten Innenquerschnitt zusätzliche Streben für maximale Festigkeit verbaut. Alle Planken haben Schwalbenschwanzschienen. Daran kann das separat erhältliche Zubehör wie Markisen, Reserveradhalter, Kanisterhalter usw. schnell und einfach befestigt werden. Optional kann auch eine Reling ergänzt werden. Der Fußkit ist separat erhältlich und inkludiert einen Windabweiser für die Unterseite der Plattformfront. Außerdem kann auf jedem ARB Hardtop ein Base Rack Dachträger angebracht werden.

ARB Base Rack	L x B	Best. Nr.
Plattform ab Bj. 2023	1255 x 1155	39-1770060
Plattform ab Bj. 2023	1255 x 1285	39-1770070
Fußkit und Windabweiser, ab Bj. 2023, nicht für Reling		39-17940080

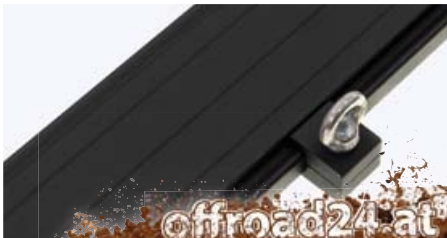

Dachträger, Hardtops

①

②

Dachträger am Hardtop

Auch auf unseren Hardtops können Querträger oder Plattformen verwendet werden. Für ARB Hardtops wird ein Innendachträger benötigt, mit diesem lastet dann das Gewicht nicht am Hardtop, sondern am Fahrzeug. Der Innendachträger wird dann von außen mit einem Fußkit verbunden. RSI Hardtops haben am Dach serienmäßig eine Montageschiene, in die ein Rhino-Rack Fußkit für die Verwendung von Heavy Duty Querträgern oder auch einer Pioneer Plattform montiert werden kann.

① Dachträger für ARB Hardtop

Für die Installation eines Dachträgers am ARB Classic oder Ascent Hardtopbenötigen Sie neben der Plattform bzw. den Querträgern einen zum Hardtop passenden Innendachträger, einen Fußkit und ggfs. Adapterkits zur Verbindung. Ein Dachträgersystem kann vor Erstauslieferung des Hardtops montiert, oder auch nachträglich ergänzt werden. Bitte fordern Sie unter Angabe von Fahrzeugmodell und Baujahr sowie dem gewünschtem Hardtop ein Angebot an!

② Dachträger für RSI Hardtop (Doka.)

2 Heavy Duty Querträger 1 250 mm inkl. Montagematerial	50-10JA9400
Pioneer 6 Plattform 1 500 x 1 240 mm inkl. Montagematerial	50-10JA9418

RSI Hardtop

RSI Hardtops werden aus hochwertigem KFZ-Edelstahl hergestellt und sind extrem robust. Sie werden in mattem schwarz mit Seitenklappen und einem fest verbautem Frontfenster gefertigt. Ebenfalls serienmäßig ist eine Montageschiene am Dach, als Aufnahme für Dachträger. RSI Hardtops werden als Bausatz geliefert. Für die Montage ist daher handwerkliches Geschick und Werkzeug erforderlich. Gerne können Sie die Montage auch von uns durchführen lassen.

RSI Hardtop Amarok	Bj. 2010 bis 2020	ab Bj. 2023*
Mit Klappfenster aus Glas	6-EV1400-MB	6-EV1450-MB
Mit Seitenklappen aus Edelstahl	6-EA1400-MB	6-EA1450-MB

** Verstärkungen für Ladefläche erforderlich*

ARB Hardtops

ARB Hardtops werden aus ABS gefertigt und haben ein Minimum an Gewicht und eine hohe Oberflächenhärte. Sie lassen sich nahezu zu 100% recyceln, neben ABS Kunststoff bestehen sie aus Glas und Aluminium. Die Hardtops haben ein serienmäßiges Front-Klappfenster, eine Innenbeleuchtung und eine dritte Bremsleuchte.

① ARB Classic Hardtop

- 4 Versionen zur Wahl, oder komplett individuelle Zusammenstellung nach Ihren Vorstellungen

Basic
Seitlich geschlossen, ohne Seitenfenster

Standard
Zwei seitliche Schiebefenster

Touring
Zwei seitliche Klappfenster

Commercial
Zwei seitliche Aluklappen (lackierbar)

- Standardfarbe weiß, Lackierung in Ihrer Wunschfarbe mit Aufpreis möglich
- Kombination mit Dachträgern möglich

② ARB Ascent Hardtops

- Für alle Amarok Doppelkabiner
- Ohne äußere Abdichtungen oder Rahmen um Fenster
- Serienmäßig mit seitlichen, elektrisch versperrbaren Klappfenstern, fahrzeugintegrierter Zentralverriegelung, obere Lüftungsklappe, Heckspoiler mit Bremslicht
- Inkl. Lackierung in Wunschfarbe (Metallic oder Perleffekt)
- Kombination mit Dachträgern möglich

①

②

②

ARB Hardtops VW Amarok	Bj. 2010 bis 2020	ab Bj. 2023*
Classic, weiß, ohne Seitenfenster	6-CLS64BASIC	in Vorbereitung
Classic, weiß, seitliche Schiebefenster	6-CLS64STANDARD	
Classic, weiß, seitliche Klappfenster	6-CLS64TOURING	
Classic, weiß, seitliche Aluklappen	6-CLS64COMMERC	
Classic, Lackierung in Wunschfarbe	6-80000G	
Ascent, seitliche Klappfenster, Metallic Lackierung	6-AC09C-CC16	
Ascent, seitliche Klappfenster, Perleffekt Lackierung	6-AC09C-CC17	

**Verstärkungen für Ladefläche erforderlich*

offroad24.at

VW Amarok

Lastenträger

Muli-Rack	Bj. 2010 bis 2020 niedrig	hoch
Mit Heavy Duty Querträger	55-040-XHD01	55-020-XHD01
Mit Vortex Querträger	55-040XVA-01	55-020-XVA01
Mit Pioneer NG Plattform	--	55-020-PNG01

Bei Amarok ab Bj. 2023 abh. von der Ausführung der Ladeboardkante und Original VW Zubehör, am besten fordern Sie ein Angebot an!

Zubehör für Muli-Rack hoch	
① Seilwinde VRX 25-S mit 50 m Kunststoffseil mit Montageplatte und zus. Seilfenster	55-01-0240-1
② Seitenblech	55-02-0030
③ Trägerblech	55-02-0050

TAUBENREUTHER Muli-Rack

Das Muli-Rack ist eine universelle Transportlösung über der Ladefläche. Die Ladefläche kann weiter offen genutzt werden, darüber ist ein Dachträger, Plattform oder Querträger, möglich. Es ist in zwei Versionen bestellbar: niedrig oder hoch. Die niedrige Variante bietet Querträger auf Höhe der Ladeboardkante, die hohe Variante kommt wahlweise mit einer Plattform oder Querträger in der Höhe der Fahrerkabine, es ist eine Höhenanpassung in 30 mm Schritten möglich. Mit optionalen Zusatzblechen können auch die Seiten des hohen Muli-Racks zum Transport verschiedenster Güter verwendet werden. Mit der optionalen WARN Seilwinde mit Anbausatz direkt hinter der Fahrerkabine können auch Zugarbeiten bis 350 kg direkt auf die Ladefläche erfolgen. Wenn zwischen den Stützen bei der Heckklappe des Fahrzeugs noch das zusätzliche Aluseilfenster montiert wird, kann außerdem der Zugwinkel bis zum Fahrzeug optimiert werden.

DECKED Schublade VY

Die DECKED Schublade VY wird aus wetterfestem HDPE (hochverdichtetem Polyethylen) gefertigt und mit 3 praktischen Stauboxen, 4 Einsätzen zum Einstecken seitlich der Schublade, sowie 4 D-Ringen ausgeliefert. Sie kann auch bei offenen Ladeflächen, wie zum Beispiel in Verbindung mit unserem Muli-Rack, verwendet werden. Das System ist ausgesprochen robust: die Schublade bietet eine Traglast von 180 kg, obenauf können bis zu 450 kg mitgeführt werden. Optional kann auch ein Auszug auf der Schublade montiert werden.

DECKED Schublade VY	
ab Bj. 2023	DCDYF5-RANGER
④ Optionaler Auszug obenauf	CG1000-5641
Montagekit für Auszug auf Schublade	CGA0110YCGBBLK

ARB Schubladen

ARB Schubladen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Für alle Amarok Modelle empfehlen wir die Schubladen mit der Grundfläche L x B = 1 355 x 505 mm. Passgenau gefertigte Front- und Seitenteile decken den Raum rundum ab. Durch abnehmbare Elemente kann auch der Platz darunter verwendet werden. ARB Schubladen ohne Auszug können neben- oder auch übereinander montiert werden, die Schubladen mit Auszug können nebeneinander verwendet werden. Statt einer Schublade kann auf der linken Seite auch die Schubladenküche mit Edelstahl Arbeitsplatte, Gasherd und Abwasch verbaut werden (siehe auch Bild oben).

Eigenschaften ARB Schubladen

- Traglast ausgezogene Schubladen 100 kg, Auzüge bis zu 75 kg
- Rasten beim vollständigen Herausziehen automatisch ein, keine Arretierstifte
- Sehr robust: im Inneren gekantete Edelstahlschienen, außen strapazierfähiger grauer Industrieteppich
- Gekapselte Rollenlager, leichtgängig und leise
- Mit Airline Zurrschienen, Ausziehtisch und Stautaschen kombinierbar

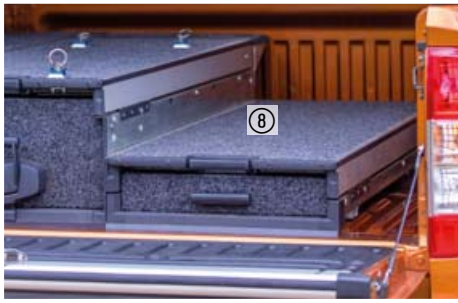

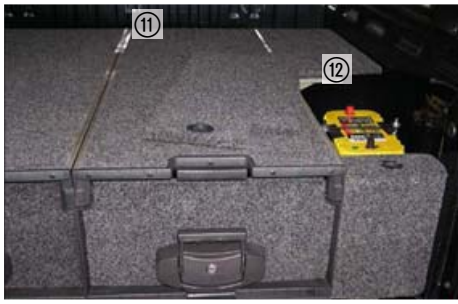

ARB Schubladen Doppelkabiner

⑤ Schublade mit Auszug H = 310 mm	37-RDRF1355
⑥ Schublade H = 310 mm	37-RD1355
⑦ Edelstahltisch, nur für ⑥	37-RDTAB1355
⑧ Niedrige Schublade mit Auszug H = 140 mm	37-RF1355
⑨ Stautaschen, L x B x H mm	
Small, 400 x 160 x 180	35-10100377
Medium, 600 x 200 x 180	35-10100378
Large, 400 x 400 x 180	35-10100379
⑩ Schubladenküche	35-RDK1355

Abdeckungen	⑪ vorne	⑫ seitlich
Bj. 2010-2020	37-SFAMAROKEXFK	37-SFKAMAROKFK
ab Bj. 2023	37-AMAROKADBEXF	37-AMAROKADBFK

VW Amarok

Auszüge, Heckklappenhilfe

Ladeflächenauszug

① UPRACKS

Der UPRACKS Auszug passt in allen Amarok Modellen zwischen die Radkästen. Er ist in der Länge stufenlos von 1443 bis 1843 mm verstellbar, die Breite beträgt 1020 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und kann mit bis zu 600 kg beladen und ausgefahren werden. Um ein Verrutschen des Ladeguts zu verhindern, ist eine Anti-Rutsch-Matte enthalten. Zahlreiche Öffnungen in der umlaufenden Kante können für Zurrgurte verwendet werden.

② DECKED

Der Decked Auszug besteht aus einem stabilen Stahlrahmen und einer Sperrholzplatte in Marinequalität mit thermoplastischer Beschichtung. Der Auszug kann mit bis zu 450 kg beladen werden.

Ladeflächenauszug

① UPRACKS	63-BEDSLIDE4TEX
② DECKED	CG1000XL-5641

ARB Heckklappenassistent

Für die einfach Einhandbedienung von Pick-up Heckklappen hat ARB gemeinsam mit Stabilus den „Heckklappenassistenten“ entwickelt. Ein Gasdruckdämpfer hilft dabei, die Heckklappe langsam abzusenken. Dadurch kann die Heckklappe gleich nach dem Öffnen losgelassen werden. Eine weitere Gasfeder hilft, die Heckklappe zu schließen, sodass das Heben mit einer Hand problemlos möglich ist. Praktisch, wenn man nicht beide Hände frei hat!

ARB Heckklappenassistent

Bj. 2010-2020, für Fahrzeuge mit Original Drehstabfeder-Unterstützung	6-4770010
ab Bj. 2023	6-4770030

Sno-Way Winterdienstgeräte

Schneepflug

Der VW Amarok lässt sich auch sehr gut im Winterdienst einsetzen. Bei der Erstmontage wird der Anbausatz am Fahrzeug montiert, der Pflug - Hydraulik und Schneeschild - wird dann bei Bedarf mittels Zweipunktbefestigung und Elektroverbindung angesteckt. Die komplette Elektrohydraulik ist im Schneepflug integriert und bildet eine Einheit, dadurch steht das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten wieder für den Normalgebrauch zur Verfügung.
SNO-WAY Schneepflüge verfügen serienmäßig über die patentierte Drückfunktion Down Pressure, eine Niveauregulierung für ein gerades Schneeschild auch bei schief stehendem Fahrzeug, und ein extrem widerstandsfähiges Lexanschild mit Stahlrahmen.

Streugerät

SNO-WAY Streugeräte sind die ideale Ergänzung zum Schneepflug. Für den Amarok empfehlen wir ein Aufsatzstreugerät mit 280 oder 570 Liter Volumen, das auf der Ladefläche liegt. Durch deren niedrige Bauhöhe ist noch ausreichend Sicht nach hinten gewährleistet. Der Streuerbehälter aus Kunststoff ist auf einem Edelstahlrahmen montiert. Das bedeutet: bestmöglicher Rostschutz bei geringem Eigengewicht! Das Streugut wird über eine Förderschnecke zum Streuteller transportiert. Sowohl Schnecke, wie auch der Streuteller werden von eigenen 12-V Elektromotoren angetrieben und lassen sich separat steuern. Dadurch ist eine sehr genaue Justierung der Streumenge und Streubreite möglich. Serienmäßig ist ein Vibratorkit verbaut, der das Streugut in Bewegung hält und während des Streueinsatzes für einen gleichmäßigen Auswurf sorgt.

Gerne erstellen wir ein Angebot über Winterdienstzubehör für Ihren VW Amarok, bitte kontaktieren Sie uns!
Tel. 0 62 23-2 03 90-0, www.snoway.at

TAUBENREUTHER GesmbH.

Landstraße 18
5102 Anthering bei Salzburg

Tel. +43 62 23 2 03 90-0
E-Mail office@taubenreuther.at

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum